# IK-NR916128-I

**128CH 8K 16 HDD NVR**



## Öne Çıkan Özellikler

- 128 kanala kadar IP kamera erişimi
- 768 Mbps'e kadar gelen/giden bant genişliği
- 48 kanala kadar @ 1080p kod çözme kapasitesi
- Yüz karşılaştırma ve hedef aramayı destekler
- Aşağıdakiler dahil özel kameraları destekler: kişi sayma, ANPR, fisheye, panoramik ve termal kameralar
- Fisheye düzleştirme ve VCA alarm bağlantısını destekler
- 4 kanala kadar çevre koruması
- 4 × HDMI ve 1 × VGA arayüzünü destekler
- RAID 0/1/5/6/10 ve N+1 yedekleme desteği

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

# Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Video ve Ses** | |
| IP Kamera Girişi | 128 Kanal |
| HDMI Çıkışı | HDMI 1: 7680 × 4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768<br>HDMI 2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768<br>HDMI 3: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768<br>HDMI 4: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 |
| VGA Çıkışı | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 |
| Farklı Kaynak Çıkışı | 4 kanala kadar |
| Çoklu Ekran Görüntüleme | HDMI 1: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 32 / 36 / 64<br>HDMI 2: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 32 / 36<br>HDMI 3: 1 / 4 / 8 / 9 / 16<br>HDMI 4 / VGA: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
| Kod Çözme Kapasitesi | 48 kanala kadar @ 1080P |
| **IVS** | |
| Akıllı Analiz (NVR Tarafından) | - Yüz karşılaştırma ve görüntü tabanlı aramayı destekler<br>- İnsan ve araç nitelik aramasını destekler<br>- 4 kanala kadar bölge ihlali algılama ile insan/araç hedef filtresi |
| Akıllı Analiz (Kamera Tarafından) | Bölge ihlali, akıllı hareket, tek çizgi geçişi, çift çizgi geçişi, bırakılan nesne, kaldırılan nesne, sinyal kaybı, oyalanma, çoklu oyalanma, anormal hız, ters yön, yasa dışı park, kişi saysayma, çit, alana girme, alandan çıkma, sigara algılama, duman ve alev algılama, yangın noktası algılama vb. |
| Olay Eylemlerini Tetikle | Zil, APP'ye anlık bildirim, Tam ekran, E-posta, FTP, PTZ, Hoparlör, Alarm çıkışı, Kamera alarm çıkışı, Olay kaydı |
| Akıllı Arama | Desteklenir |
| **Kayıt** | |
| Kayıt Çözünürlüğü | 32MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 vb. |
| Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Normal, Sürekli), Olay |
| Çift Akış | Desteklenir |
| Ses Sıkıştırma | G.711A, G.711U, PCM |
| **Oynatma ve Yedekleme** | |
| Eşzamanlı Oynatma | 16/9/4/1 |
| Arama Modu | Saat/Tarih, Alarm, Resim ızgarası, Olay |
| Oynatma Kontrolü | Oynat, duraklat, ileri/geri sar, ağır çekim, dijital zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı, Ağ, eSATA, NAS |
| **Olay** | |
| Genel Olay | Hareket Algılama, Video Kaybı, Alarm girişi, Anormal alarm, Alarm çıkışı |
| Anormal Alarm | Disk Alarmı, IP Adresi Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Yedekleme alarmı |
| Olay Eylemleri | Zil, APP'ye anlık bildirim, Tam ekran, E-posta, FTP, PTZ, Alarm çıkışı, Kayıt |
| **Ağ** | |

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Gelen Bant Genişliği | 768 Mbps |
| Giden Bant Genişliği | 768 Mbps |
| Protokoller | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Adresi Filtreleme, DDNS, IEEE 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE |
| Uzak Kullanıcılar | 8 kullanıcıya kadar |
| P2P | P2P, Web NAT |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF, SDK, CGI |
| Güvenlik | IP Adres Filtreleme, Kullanıcı Erişim Günlüğü, IEEE 802.1X, TLS, İmzalı Yazılım, Güvenli Önyükleme |
| **Depolama** | |
| HDD | 16 SATA arayüzü |
| Kapasite | Disk başına 16 TB'a kadar |
| ANR | Desteklenir |
| Disk Grubu | Desteklenir |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| **Arayüz** | |
| Ağ Arayüz | 2 × RJ45 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet bağlantı noktası |
| eSATA | 2 eSATA Arayüzü |
| HDMI | 4 |
| VGA | 1 |
| Ses Arayüzü | 1 giriş, 1 çıkış |
| Alarm Arayüzü | 24 giriş, 8 çıkış |
| USB Arayüzü | Ön panel: 2 × USB 2.0; Arka panel: 2 × USB 3.0 |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Sıfırlama Düğmesi | Cihaz üzerinde sıfırlama düğmesi |
| **Genel** | |
| Güç Kaynağı | 100 - 240 VAC |
| Güç Tüketimi | Maks. 70 W (HDD'siz) |
| Çalışma Koşulları | -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F) |
| Çalışma Nemi | %10 - %90 RH |
| Sertifikalar | CE/FCC |
| Boyutlar | Kulaksız: 436,8 × 521,0 × 151,6 mm (17,20 × 20,51 × 5,97 inç)<br>Kulaklı: 481,8 × 545,2 × 151,6 mm (18,97 × 21,47 × 5,97 inç) |
| Net Ağırlık | Yakl. 10,6 kg (23,3 lb) HDD'siz |

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

## Boyutlar

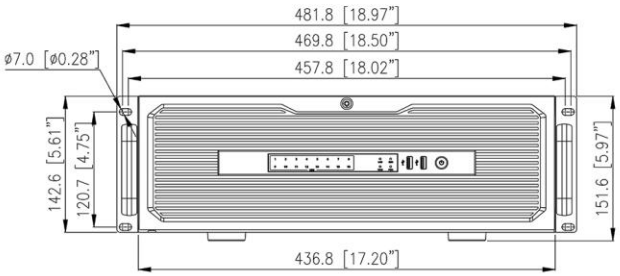


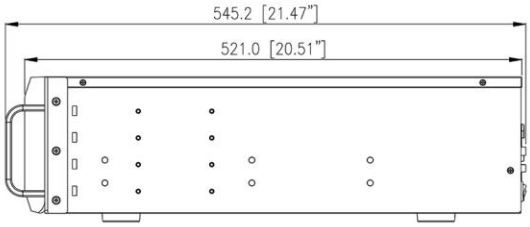


### Rear Panel

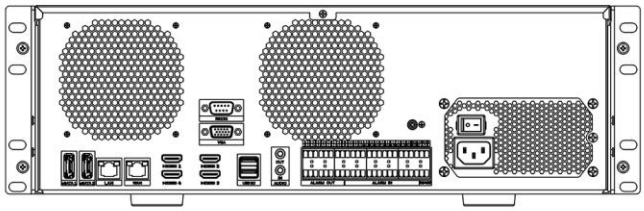

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.