IK-NR91664-IR

64CH 8K 16 HDD NVR



Öne Çıkan Özellikler

- 64 kanala kadar IP kamera erişimi
- 640 Mbps'e kadar gelen/giden bant genişliği
- 48 kanala kadar @ 1080p kod çözme kapasitesi
- Yüz karşılaştırma ve hedef aramayı destekler
- Aşağıdakiler dahil özel kameraları destekler: kişi sayma, ANPR, fisheye, panoramik ve termal kameralar
- Fisheye düzleştirme ve VCA alarm bağlantısını destekler
- 4 kanala kadar çevre koruması
- 4 × HDMI ve 1 × VGA arayüzünü destekler
- RAID 0/1/5/6/10, N+1 yedekleme ve yedekli güç desteği

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

KEGAWA

Teknik Özellikler

Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	64 Kanal
HDMI Çıkışı	HDMI 1: 7680 × 4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI 2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI 3: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI 4: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
VGA Çıkışı	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Farklı Kaynak Çıkışı	4 kanala kadar
Çoklu Ekran Görüntüleme	HDMI 1: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 32 / 36 / 64 HDMI 2: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 32 / 36 HDMI 3: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 HDMI 4 / VGA: 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Kod Çözme Kapasitesi	48 kanala kadar @ 1080P
IVS	
Akıllı Analiz (NVR Tarafından)	- Yüz karşılaştırma ve görüntü tabanlı aramayı destekler - İnsan ve araç nitelik aramasını destekler - 4 kanala kadar bölge ihlali insan/araç hedef filtreli algılama
Akıllı Analiz (Kamera Tarafından)	Bölge ihlali, akıllı hareket, tek çizgi geçişi, çift çizgi geçişi, bırakılan nesne, kaldırılan nesne, sinyal kaybı, oyalanma, çoklu oyalanma, anormal hız, ters yön, yasa dışı parkma, kişi sayma, çit, alana girme, alandan çıkma, sigara algılama, duman ve alev algılama, yangın noktası algılama vb.
Olay Eylemlerini Tetikle	Zil, APP'ye anlık bildirim, Tam ekran, E-posta, FTP, PTZ, Hoparlör, Alarm çıkışı, Kamera alarm çıkışı, Olay kaydı
Akıllı Arama	Desteklenir
Kayıt	
Kayıt Çözünürlüğü	32MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 vb.
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Normal, Sürekli), Olay
Çift Akış	Desteklenir
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
Oynatma ve Yedekleme	
Eşzamanlı Oynatma	16/9/4/1
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, Resim ızgarası, Olay
Oynatma Kontrolü	Oynat, duraklat, ileri/geri sar, ağır çekim, dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı, Ağ, eSATA, NAS
Olay	
Genel Olay	Hareket Algılama, Video Kaybı, Alarm girişi, Anormal alarm, Alarm çıkışı
Anormal Alarm	Disk Alarmı, IP Adresi Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Yedekleme alarmı
Olay Eylemleri	Zil, APP'ye anlık bildirim, Tam ekran, E-posta, FTP, PTZ, Alarm çıkışı, Kayıt
Ağ	

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

Gelen Bant Genişliği	640 Mbps
Giden Bant Genişliği	640 Mbps
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Adresi Filtreleme, DDNS, IEEE 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Uzak Kullanıcılar	8 kullanıcıya kadar
P2P	P2P, Web NAT
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF, SDK, CGI
Güvenlik	IP Adresi Filtreleme, Kullanıcı Erişim Günlüğü, IEEE 802.1X, TLS, İmzalı Yazılım, Güvenli Önyükleme
Depolama	
HDD	16 SATA arayüzü
Kapasite	Disk başına 16 TB'a kadar
ANR	Desteklenir
Disk Grubu	Desteklenir
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Arayüz	
Ağ Arayüzü	2 × RJ45 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet bağlantı noktası
eSATA	2 eSATA Arayüzü
HDMI	4
VGA	1
Ses Arayüzü	1 giriş, 1 çıkış
Alarm Arayüzü	24 giriş, 8 çıkış
USB Arayüzü	Ön panel: 2 × USB 2.0; Arka panel: 2 × USB 3.0
RS-232	1
RS-485	1
Sıfırlama Düğmesi	Cihaz üzerinde sıfırlama düğmesi
Genel	
Güç Kaynağı	100 - 240 VAC, yedekli güç kaynağı
Güç Tüketimi	Maks. 70 W (HDD'siz)
Çalışma Koşulları	-10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F)
Çalışma Nemi	%10 - %90 RH,
Sertifikalar	CE/FCC
Boyutlar	Kulaksız: 436,8 × 521,0 × 151,6 mm (17,20 × 20,51 × 5,97 inç) Kulaklı: 481,8 × 569,6 × 151,6 mm (18,97 × 22,43 × 5,97 inç)
Net Ağırlık	Yakl. 12,1 kg (26,7 lb) HDD'siz

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

Boyutlar

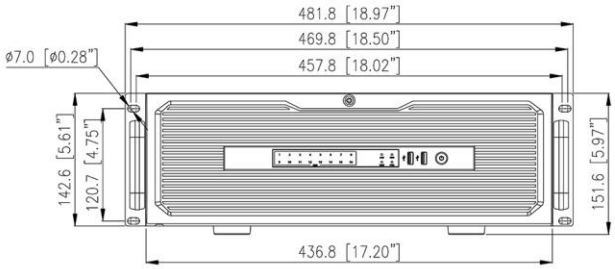

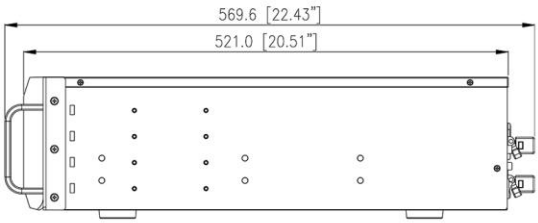

Rear Panel

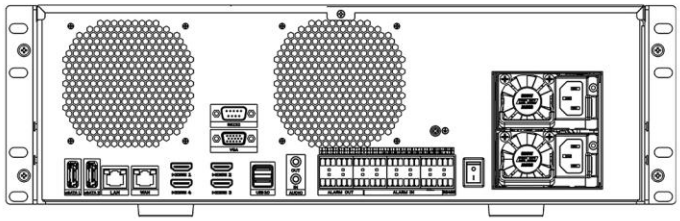

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.