IK-NR9864-IR

64CH 2U 8 HDD 4K NVR



Öne Çıkan Özellikler

- 64 kanala kadar IP kamera erişimi
- 400 Mbps'e kadar gelen/giden bant genişliği
- 1 kanal@12MP/4 kanal@8MP/8 kanal@4MP/16 kanal@1080P/32 kanal@D1 kod çözme kapasitesi
- Yüz karşılaştırma ve hedef aramayı destekler
- Kişi sayma kamerası, ANPR kamerası, fisheye kamerası, panoramik kamera ve termal kamera dahil bazı özel kameraları destekler
- Fisheye düzleştirme ve VCA alarm bağlantısı desteği
- 4 kanala kadar çevre koruması
- 2 HDMI ve 1 VGA arayüzünü destekler
- RAID 0/1/5/6/10, N+1 yedekleme ve yedekli güç desteği

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

Teknik Özellikler

Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	64 Kanal
HDMI Çıkışı	HDMI 1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 HDMI 2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
VGA Çıkışı	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Farklı Kaynak Çıkışı	Desteklenir
Çoklu Ekran Görüntüleme	Varsayılan Mod (Yansıtılmış): 1/4/8/9/16/32/36/64 Yardımcı Ekran Modu: - Ana Ekran: 1/4/8/9/16/32 - Yardımcı Ekran: 1/4/8/9/16/32
Kod Çözme Kapasitesi	1 kanal @ 12MP, 4 kanal @ 8MP, 8 kanal @ 4MP, 16 kanal @ 1080P, 32 kanal @ D1, 64 kanal @ D1
IVS	
Akıllı Analiz (NVR Tarafından)	- Yüz karşılaştırma ve görüntü tabanlı aramayı destekler - İnsan ve araç nitelik aramasını destekler - İnsan/araç hedef filtresi ile 4 kanala kadar bölge ihlali algılama
Akıllı Analiz (Kamera Tarafından)	Bölge ihlali, akıllı hareket, tek çizgi geçişi, çift çizgi geçişi, bırakılan nesne, kaldırılan nesne, sinyal kaybı, oyalanma, çoklu oyalanma, anormal hız, ters yön, yasa dışı park, kişi sayma, çit, alana girme, alandan çıkalan, sigara algılama, duman ve alev algılama, yangın noktası algılama vb.
Olay Eylemlerini Tetikle	Zil, APP'ye anlık bildirim, Tam ekran, E-posta, FTP, PTZ, Hoparlör, Alarm çıkışı, Kamera alarm çıkışı, Olay kaydı
Akıllı Arama	Desteklenir
Kayıt	
Kayıt Çözünürlüğü	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 vb.
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Normal, Sürekli), Olay
Çift Akış	Desteklenir
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
Oynatma ve Yedekleme	
Eşzamanlı Oynatma	16/9/4/1
Arama Mod	Saat/Tarih, Alarm, Resim ızgarası, Olay
Oynatma Kontrolü	Oynat, duraklat, ileri/geri sar, ağır çekim, dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı, Ağ, eSATA, NAS
Olay	
Genel Olay	Hareket Algılama, Video Kaybı, Alarm girişi, Anormal alarm, Alarm çıkışı
Anormal Alarm	Disk Alarm, IP Adresi Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Yedekleme alarmı
Olay Eylemleri	Zil, APP'ye anlık bildirim, Tam ekran, E-posta, FTP, PTZ, Alarm çıkışı, Kayıt
Ağ	

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

Gelen Bant Genişliği	400 Mbps
Giden Bant Genişliği	400 Mbps
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Adresi Filtreleme, DDNS, IEEE 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Uzak Kullanıcılar	8 kullanıcıya kadar
P2P	P2P, Web NAT
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF, SDK, CGI
Güvenlik	IP Adresi Filtreleme, Kullanıcı Erişim Günlüğü, IEEE 802.1X, TLS, İmzalı Yazılım
Depolama	
HDD	8 SATA arayüzü
Kapasite	Disk başına 16 TB'a kadar
ANR	Desteklenir
Disk Grubu	Desteklenir
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Arayüz	
Ağ Arayüzü	2 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktaları
eSATA	1 eSATA Arayüzü
HDMI	2
VGA	1
Ses Arayüzü	1 giriş, 1 çıkış
Alarm Arayüzü	16 giriş, 6 çıkış
USB Arayüzü	Ön panel: 2 × USB 2.0; Arka panel: 2 × USB 3.0
RS-232	1
RS-485	1
Sıfırlama Düğmesi	Cihaz üzerinde sıfırlama düğmesi
Genel	
Güç Kaynağı	100 - 240 VAC, yedekli güç kaynağı
Güç Tüketimi	< 15 W (HDD'siz)
Çalışma Koşulları	-10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F)
Çalışma Nemi	%90 RH altı
Sertifikalar	CE/FCC
Boyutlar	440 × 526 × 111,5 mm (17,32 × 20,71 × 4,39 inç)
Net Ağırlık	13,82 kg (30,48 lb) HDD'siz

Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.

Boyutlar

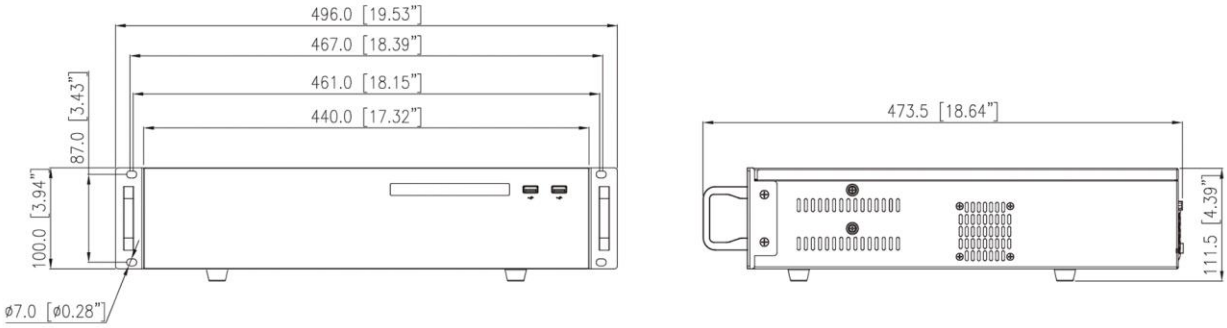

Rear Panel



Design and specifications are subject to change without prior notice. For the latest product information and specifications, please visit www.ikegawacctv.com.
© 2025-2026 Ikegawa Co., Ltd. All rights reserved.